

POOL STANDARD RGB 12V/24V DC



Seria Ground została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu.

- produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE®
- Moc 2 W na kanał
- IP67
- oprawa wykonana jest ze stali 316L, dostępna jest również wersja z aluminiowym korpusem
- 5 lat gwarancji



Zakres temperatury pracy -20°C ÷ +55°C

Klasa szczelności IP IP68

Żywotność L80B10 ≥ 65 000h

Odporność na uderzenia IK10

Klasa ochronności III

Podłączenie 1,5m


Okablowanie JZ-600 4G1

Ściemnianie PWM, ON-OFF

Tolerancja strumienia świetlnego ±10%

Kąt rozsyłu 30°, 50°

RYSUNKI TECHNICZNE

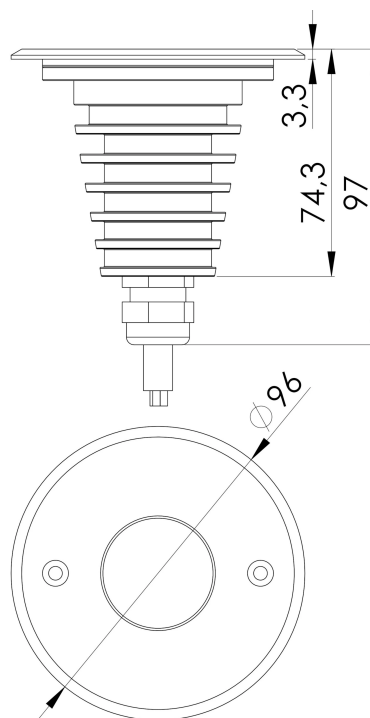

POOL STANDARD RGB 12V/24V DC




Basenowe oprawy oświetleniowe LED firmy Niviss mogą być używane do oświetlania oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- baseny
- fontanny

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

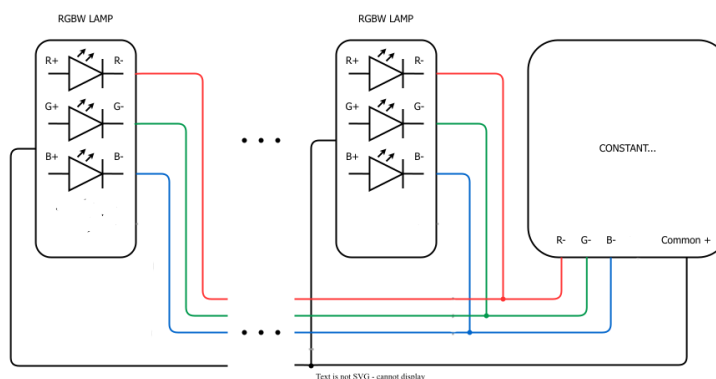

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdko i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdko lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie nasświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.
- Upewnić się, że wykorzystywany zasilacz jest w stanie zapewnić niezbędne napięcie i prąd dla opraw RGBW.
- W zależności od rodzaju i koloru diody LED, jej napięcie pracy Vf może się różnić. O szczegółowe informacje na temat wykorzystanych diod LED i ich parametrów należy pytać w dziale handlowym.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Indeks	[DEG]	Strumień Red [lm]	Strumień Green [lm]	Strumień Blue [lm]	[W]	Rodzaj zasilania	Korpus	Front	EAN	Kształt frontu
POOL-STANDARD-6-RGB-30-RD-SS-LV-R	30	57	102	62	6	12V/24V DC	SST	SST	5905658701505	○
POOL-STANDARD-6-RGB-50-RD-SS-LV-R	50	57	102	62	6	12V/24V DC	SST	SST	5905658701512	○
POOL-STANDARD-6-RGB-30-SQ-SS-LV-R	30	57	102	62	6	12V/24V DC	SST	SST	5905658701529	□
POOL-STANDARD-6-RGB-50-SQ-SS-LV-R	50	57	102	62	6	12V/24V DC	SST	SST	5905658701536	□