
Bollard Slimmie

Bollard Slimmie — Smukły słupek oświetleniowy o rozsyle 360°, dostępny w wysokościach 350 i 750 mm, przeznaczony do oświetlania ścieżek i przestrzeni zewnętrznych.



Obudowa	Aluminium
Moc znamionowa [W]	6, 12
Źródło światła	LED
Strumień świetlny [lm]	320 - 700 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Tolerancja barwowa SDCM	<3
Rozsył światła / Emisja	symetryczny / bezpośredni
Kąt rozsyłu	360
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres temperatury pracy	-30˚C ÷ +45˚C
Żywotność L80B10	≥ 50 000h
Klasa ochronności	I
Okablowanie	PC Rubber Cable 3x0.5mm²
Podłączenie	0.5m
Ściemnianie	ON-OFF / DALI / SENSOR
Zasilacze	wbudowany
Wymiary	Dia: 60mm x H: 440, 660, 810mm
Rodzaj zasilania	220-240V AC 50/60Hz
CRI	>90 / >80

Dostępne wersje

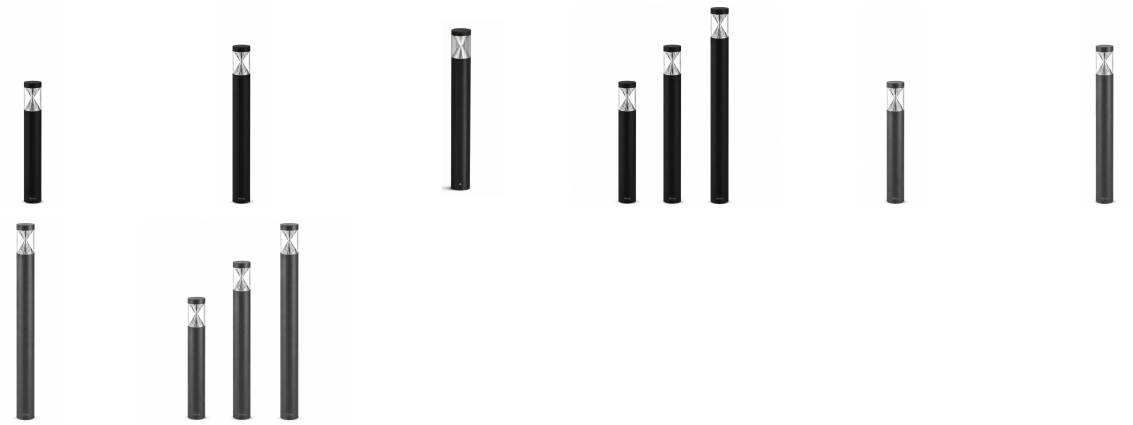

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_155944

Wymiary



Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_155944

Lista wariantów

Zdjęcie	Indeks	[W]	[LM]	[K]	CRI/Ra>	Rodzaj zasilania	Kąt	Malowanie	Obudowa	Ściemnianie
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-NW-360-440-BM-HV	12	700lm	4000K	80	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-NW-360-440-DG-HV	12	700lm	4000K	80	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-NW-360-660-BM-HV	12	700lm	4000K	80	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-NW-360-660-DG-HV	12	700lm	4000K	80	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-NW-360-810-BM-HV	12	700lm	4000K	80	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-NW-360-810-DG-HV	12	700lm	4000K	80	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-WW-360-440-BM-HV	12	670lm	3000K	90	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-WW-360-440-DG-HV	12	670lm	3000K	90	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-WW-360-660-BM-HV	12	670lm	3000K	90	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-WW-360-660-DG-HV	12	670lm	3000K	90	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-WW-360-810-BM-HV	12	670lm	3000K	90	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-12-WW-360-810-DG-HV	12	670lm	3000K	90	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-NW-360-440-BM-HV	6	350lm	4000K	80	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-NW-360-440-DG-HV	6	350lm	4000K	80	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-NW-360-660-BM-HV	6	350lm	4000K	80	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-NW-360-660-DG-HV	6	350lm	4000K	80	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-NW-360-810-BM-HV	6	350lm	4000K	80	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-NW-360-810-DG-HV	6	350lm	4000K	80	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-WW-360-440-BM-HV	6	320lm	3000K	90	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-WW-360-440-DG-HV	6	320lm	3000K	90	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-WW-360-660-BM-HV	6	320lm	3000K	90	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-WW-360-660-DG-HV	6	320lm	3000K	90	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261117_155944

	NBOLLARD-SLIMMIE-6-WW-360-810-BM-HV	6	320lm	3000K	90	220-240V AC	360	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR
	NBOLLARD-SLIMMIE-6-WW-360-810-DG-HV	6	320lm	3000K	90	220-240V AC	360	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / SENSOR

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.