Steppie-V-S

Steppie V-S — kompaktowa oprawa schodowa o minimalistycznej formie, stworzona do dyskretnego wyznaczania stopni i ciągów komunikacyjnych.



Obudowa	Aluminium
Moc znamionowa [W]	3
Strumień świetlny [lm]	112 - 125lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Tolerancja barwowa SDCM	<3
Rozsył światła / Emisja	asymetryczny / pośredni
Kąt rozsyłu	120
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK06
Zakres temperatury pracy	-35°C ÷ +65°C
Żywotność L80B10	>75 000h
Klasa ochronności	HV: I; LV: III
Okablowanie	PC Rubber Cable 3x0.5mm²
Podłączenie	0,1m
Ściemnianie	ON-OFF / DALI / DALI2
Zasilacze	wbudowany
Wymiary	L: 55mm x H: 170mm x W: 41.5mm
CRI	>80 / >90 (on request)

Dostępne wersje




Akcesoria



Spottie-V-S-box

Wymiary

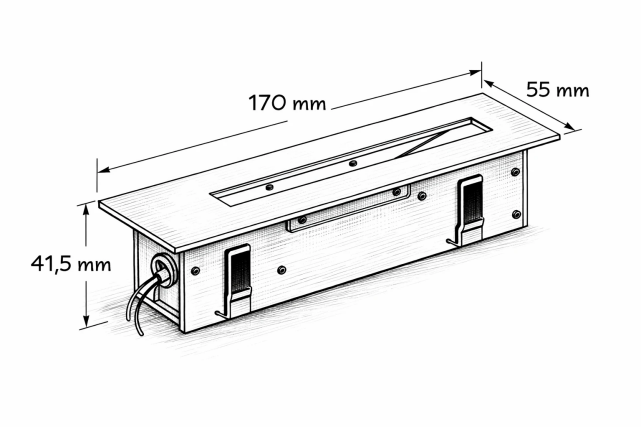

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261116_110858

NIVISS

Lista wariantów

Zdjęcie	Indeks	[W]	[LM]	[K]	CRI/Ra>	Rodzaj zasilania	Kąt	Malowanie	Obudowa	Ściemnianie
	STEPPIE-V-S-3-CW-AS-RC-BM-HV	3	125lm	6000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-CW-AS-RC-BM-LV	3	125lm	6000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-CW-AS-RC-GD-HV	3	125lm	6000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-CW-AS-RC-GD-LV	3	125lm	6000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-CW-AS-RC-WM-HV	3	125lm	6000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-CW-AS-RC-WM-LV	3	125lm	6000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-NW-AS-RC-BM-HV	3	120lm	4000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-NW-AS-RC-BM-LV	3	120lm	4000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-NW-AS-RC-GD-HV	3	120lm	4000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-NW-AS-RC-GD-LV	3	120lm	4000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-NW-AS-RC-WM-HV	3	120lm	4000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-NW-AS-RC-WM-LV	3	120lm	4000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-VW-AS-RC-BM-HV	3	112lm	2700K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-VW-AS-RC-BM-LV	3	112lm	2700K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-VW-AS-RC-GD-HV	3	112lm	2700K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-VW-AS-RC-GD-LV	3	112lm	2700K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-VW-AS-RC-WM-HV	3	112lm	2700K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-VW-AS-RC-WM-LV	3	112lm	2700K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-WW-AS-RC-BM-HV	3	115lm	3000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-WW-AS-RC-BM-LV	3	115lm	3000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-WW-AS-RC-GD-HV	3	115lm	3000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-WW-AS-RC-GD-LV	3	115lm	3000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	Dark Grey	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261116_110858

	STEPPIE-V-S-3-WW-AS-RC-WM-HV	3	115lm	3000K	80	220-240V AC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2
	STEPPIE-V-S-3-WW-AS-RC-WM-LV	3	115lm	3000K	80	12-24V DC	asymetryczny /120	White Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI / DALI2

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.