

GROUND STANDARD SLIM 12V/24V DC




Seria Ground została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu.

- produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE®
- IP67
- oprawa wykonana jest ze stali 316L
- okrągły front
- 5 lat gwarancji
- Moc: 6 W



Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +55°C
Klasa szczelności IP	IP67
Żywotność L80B10	≥ 60 000h
Odporność na uderzenia	IK10
Klasa ochronności	III
Podłączenie	0.5m
Okablowanie	H07RN-F 2X1.5
Ściemnianie	ON-OFF/PWM
Tolerancja strumienia świetlnego	±10%
Kąt rozsyłu	10°, 20°, 30°, 45°

RYSUNKI TECHNICZNE

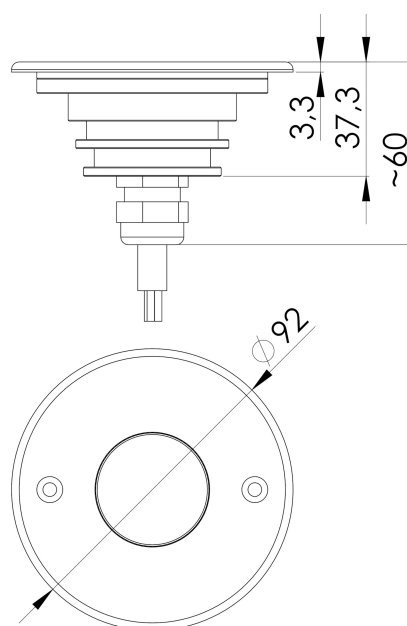

GROUND STANDARD SLIM 12V/24V DC




Zewnętrzne oprawy oświetleniowe LED firmy Niviss mogą być używane do oświetlania oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- parki
- ogrody
- pomniki
- place
- fontanny

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

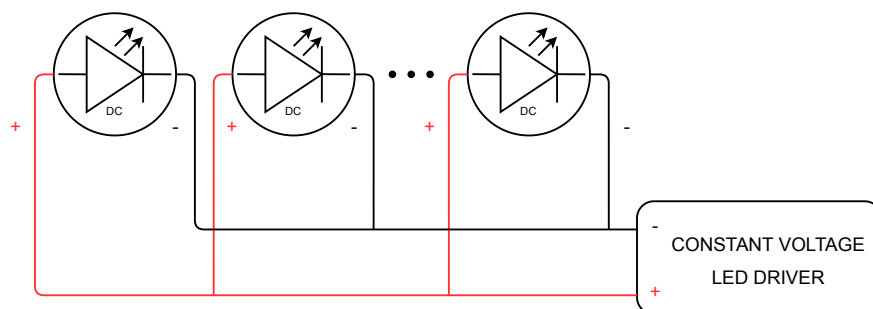

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektryczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Indeks	[DEG]	[K]	CRI/RA	[W]	Rodzaj zasilania	Korpus	Front	EAN
GROUND-STANDARD-SLIM-6-VW-10-RD-SS-LV-R	10	2700	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700645
GROUND-STANDARD-SLIM-6-NW-10-RD-SS-LV-R	10	4000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700720
GROUND-STANDARD-SLIM-6-WW-45-RD-SS-LV-R	45	3000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700690
GROUND-STANDARD-SLIM-6-VW-20-RD-SS-LV-R	20	2700	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700652
GROUND-STANDARD-SLIM-6-NW-45-RD-SS-LV-R	45	4000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700737
GROUND-STANDARD-SLIM-6-CW-10-RD-SS-LV-R	10	5000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700768
GROUND-STANDARD-SLIM-6-NW-20-RD-SS-LV-R	20	4000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700737
GROUND-STANDARD-SLIM-6-CW-20-RD-SS-LV-R	20	5000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700775
GROUND-STANDARD-SLIM-6-CW-45-RD-SS-LV-R	45	5000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700775
GROUND-STANDARD-SLIM-6-VW-45-RD-SS-LV-R	45	2700	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700652
GROUND-STANDARD-SLIM-6-WW-10-RD-SS-LV-R	10	3000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700683
GROUND-STANDARD-SLIM-6-WW-20-RD-SS-LV-R	20	3000	≥80	6	LV	SST	SST	5905658700683