NFLOOD STANDARD COWL 220-240V AC 50/60Hz

Seria Flood została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu.

- produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE®
- IP67
- oprawa wykonana jest ze stopu aluminium ADC12
- zasilanie 12-24V DC
- 5 lat gwarancji
- Moc: 5 W

Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Klasa szczelności IP	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +55°C
Żywotność L80B10	≥ 60 000h
Klasa ochronności	I
Okablowanie	H07RN-F 3G1
Podłączenie	0.5m
Ściemnianie	ON-OFF
Kąt rozsyłu	25˚, 45˚
Strumień świetlny [lm]	540

RYSUNKI TECHNICZNE



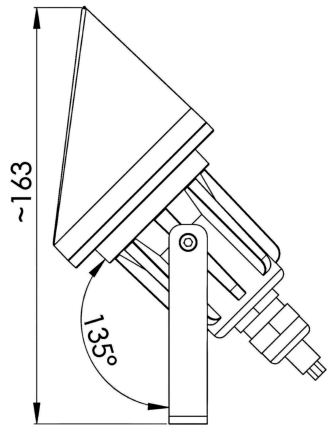

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261107_115559

NFLOOD STANDARD COWL 220-240V AC 50/60Hz

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe LED firmy Niviss mogą być używane do oświetlania oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- parki
- ogrody
- pomniki
- place
- fontanny

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

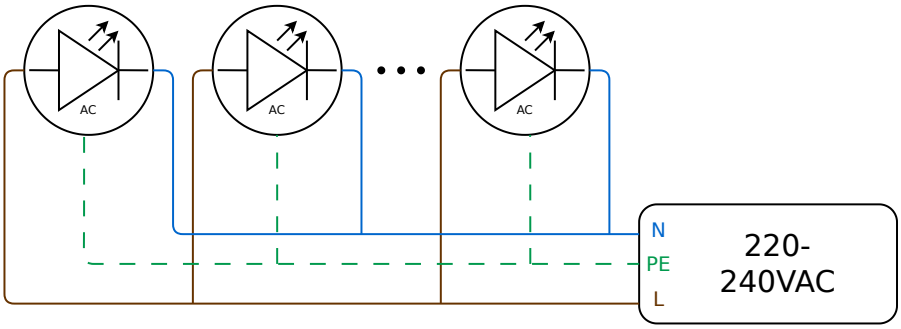

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.
- Upewnić się, że instalacje elektryczne są prawidłowo uziemione i spełniają niezbędne normy bezpieczeństwa.
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodu fazowego i przewodu neutralnego do sieci elektrycznej.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

CONTACT: +48 58 781 33 99 sales@niviss.com www.niviss.com

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261107_115559

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Strumień świetlny [lm]	Indeks	[DEG]	[K]	CRI/RA	[W]	Rodzaj zasilania	Korpus	Front	Kształt frontu
500	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-VW-25-RD-AA-HV-R	10	2700	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
500	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-VW-45-RD-AA-HV-R	20	2700	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
540	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-WW-25-RD-AA-HV-R	10	3000	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
540	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-WW-45-RD-AA-HV-R	20	3000	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
580	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-NW-25-RD-AA-HV-R	10	4000	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
580	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-NW-45-RD-AA-HV-R	20	4000	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
620	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-CW-25-RD-AA-HV-R	10	5000	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯
620	NFLOOD-STANDARD-PRC-5-CW-45-RD-AA-HV-R	20	5000	≥80	5	220-240V AC 50/60Hz	Alu	Aluminium	◯

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261107_115559