

POOL MEDIUM TITANIUM 12V/24V DC



Seria Pool została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu.

- produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE®
- IP68
- oprawa wykonana jest ze stali 316L oraz z Tytanu
- 5 lat gwarancji
- Moc: 18W
- Oprawa posiada złącze umożliwiające połączenie pod wodą



Zakres temperatury pracy -20°C ÷ +55°C

Klasa szczelności IP IP68

Żywotność L80B10 ≥ 60 000h

Odporność na uderzenia IK10

Klasa ochronności III

Podłączenie 5m


Okablowanie SIHF 2X1.5

Ściemnianie PWM, ON-OFF

Tolerancja strumienia świetlnego ±10%

Kąt rozsyłu 10°, 20°, 30°

RYSUNKI TECHNICZNE

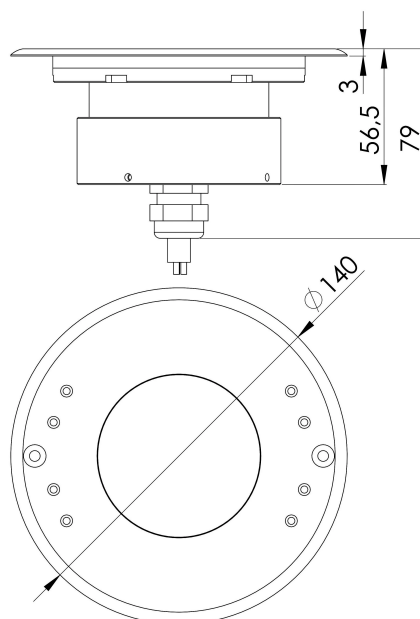

POOL MEDIUM TITANIUM 12V/24V DC




Basenowe oprawy oświetleniowe LED firmy Niviss mogą być używane do oświetlania oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- baseny
- fontanny

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.

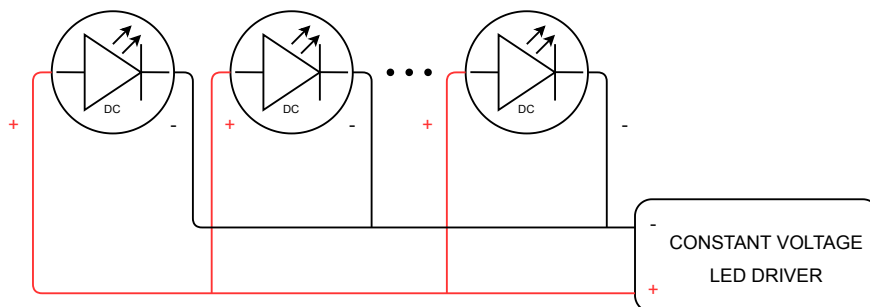

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

KODY PRODUKTÓW DOSTĘPNE SĄ W TABELI WARIANTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

KOD PRODUKTU I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARIANTÓW

Indeks	[DEG]	[K]	Luminous flux [lm]	CRI/RA	[W]	Rodzaj zasilania	Korpus	Front	EAN	Kształt frontu
POOL-MEDIUM-18-VW-10-RD-TS-LV-COB-R	10	2700	1500	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703004	○
POOL-MEDIUM-18-VW-20-RD-TS-LV-COB-R	20	2700	1500	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703011	○
POOL-MEDIUM-18-VW-30-RD-TS-LV-COB-R	30	2700	1500	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703028	○
POOL-MEDIUM-18-WW-10-RD-TS-LV-COB-R	10	3000	1500	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703035	○
POOL-MEDIUM-18-WW-20-RD-TS-LV-COB-R	20	3000	1500	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703042	○
POOL-MEDIUM-18-WW-30-RD-TS-LV-COB-R	30	3000	1500	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703059	○
POOL-MEDIUM-18-NW-10-RD-TS-LV-COB-R	10	4000	1660	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703066	○
POOL-MEDIUM-18-NW-20-RD-TS-LV-COB-R	20	4000	1660	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703073	○
POOL-MEDIUM-18-NW-30-RD-TS-LV-COB-R	30	4000	1660	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703080	○
POOL-MEDIUM-18-CW-10-RD-TS-LV-COB-R	10	5000	1660	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703097	○
POOL-MEDIUM-18-CW-20-RD-TS-LV-COB-R	20	5000	1660	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703103	○
POOL-MEDIUM-18-CW-30-RD-TS-LV-COB-R	30	5000	1660	≥80	18	12V/24V DC	SST	SSTi	5905658703110	○