nWall Tube Round — cylindryczna oprawa ścienna z kolekcji nWall, stworzona do efektownego podkreślania elewacji dwukierunkowym światłem.



Obudowa	Aluminium
Rodzaj szkła	Hartowane
Źródło światła	LED Module (replaceable)
Strumień świetlny [lm]	1908 - 3120lm
Tolerancja strumienia świetlnego	10%
Tolerancja barwowa SDCM	<3
Rozsył światła / Emisja	pośredni
Kąt rozsyłu	↓18°/18°↑ ; ↓24°/24°↑ ; ↓36°/36°↑
Klasa szczelności IP	IP65
Odporność na uderzenia	IK07
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +55°C
Żywotność L80B10	60 000h
Klasa ochronności	I
Okablowanie	PC Rubber Cable 3x0.5mm^2
Podłączenie	0,2m
Ściemnianie	ON-OFF / DALI
Zasilacze	wbudowany
Wymiary	L: 100mm x H: 220mm x W: 100mm
Rodzaj zasilania	220-240V AC
CRI	80
Moc znamionowa [W]	24, 43

Dostępne wersje






Akcesoria



NWALL-TUBE-ROUND-COWL

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261113_110814

Wymiary

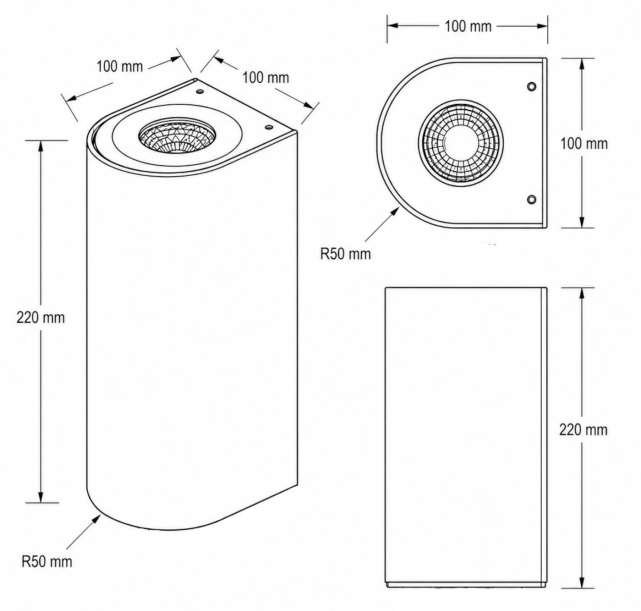

Schematy połączeń elektrycznych

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261113_110814

Lista wariantów

Zdjęcie	Indeks	[W]	[LM]	[K]	CRI/Ra>	Rodzaj zasilania	Kąt	Malowanie	Obudowa	Ściemnianie
	NWALL-TUBE-24-NW-18-RD-AM-HV-D	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-18-RD-AM-HV-O	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-18-RD-BM-HV-D	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-18-RD-BM-HV-O	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-24-RD-AM-HV-D	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-24-RD-AM-HV-O	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-24-RD-BM-HV-D	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-24-RD-BM-HV-O	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-36-RD-AM-HV-D	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-36-RD-AM-HV-O	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-NW-36-RD-BM-HV-D	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI

Niviss reserves the right to make technical changes without prior notice
product_card_20261113_110814

	NWALL-TUBE-24-NW-36-RD-BM-HV-O	24	2350lm	4000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-18-RD-AM-HV-D	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-18-RD-AM-HV-O	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-18-RD-BM-HV-D	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-18-RD-BM-HV-O	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-24-RD-AM-HV-D	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-24-RD-AM-HV-O	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-24-RD-BM-HV-D	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-24-RD-BM-HV-O	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-36-RD-AM-HV-D	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-36-RD-AM-HV-O	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-24-WW-36-RD-BM-HV-D	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI

	NWALL-TUBE-24-WW-36-RD-BM-HV-O	24	1825lm	3000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-18-RD-AM-HV-D	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-18-RD-AM-HV-O	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-18-RD-BM-HV-D	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-18-RD-BM-HV-O	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-24-RD-AM-HV-D	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-24-RD-AM-HV-O	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-24-RD-BM-HV-D	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-24-RD-BM-HV-O	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-36-RD-AM-HV-D	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-36-RD-AM-HV-O	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-NW-36-RD-BM-HV-D	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI

	NWALL-TUBE-43-NW-36-RD-BM-HV-O	43	3080lm	4000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-18-RD-AM-HV-D	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-18-RD-AM-HV-O	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	18	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-18-RD-BM-HV-D	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-18-RD-BM-HV-O	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	18	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-24-RD-AM-HV-D	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-24-RD-AM-HV-O	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	24	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-24-RD-BM-HV-D	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-24-RD-BM-HV-O	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	24	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-36-RD-AM-HV-D	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-36-RD-AM-HV-O	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	36	Anthracite Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI
	NWALL-TUBE-43-WW-36-RD-BM-HV-D	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI

	NWALL-TUBE-43-WW-36-RD-BM-HV-O	43	2930lm	3000K	80	220-240V AC	36	Black Mat	Aluminium	ON-OFF / DALI

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem oprawy świetlnej należy upewnić się na jaki zakres napięć jest ona przeznaczona.
- Podłączenie do zasilania należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu.
- Korzystać z odpowiednich gniazdek i wtyczek. Należy upewnić się, że gniazdka i wtyczki elektryczne są zgodne z napięciem i typem oprawy świetlnej.
- Stosować odpowiednie okablowanie do opraw świetlnych.
- Unikać przeciążenia obwodów elektrycznych, nie podłączając zbyt wielu opraw świetlnych do jednego gniazdka lub obwodu. Przed użyciem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego i wtyczki pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Podczas podłączenia oprawy świetlnej należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwa polaryzacja może uniemożliwić prawidłowe działanie opraw świetlnych lub spowodować ich uszkodzenie.
- Montażu opraw świetlnych powinna dokonać osoba wykwalifikowana.
- Należy utrzymywać oprawy świetlne w czystości. Zanieczyszczenia i kurz mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie.
- Postępować zgodnie z powyższym schematem podłączenia oprawy.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji oczu na jasne źródło światła. Należy ustawić oprawy świetlne w sposób, który minimalizuje bezpośrednie naświetlenie oczu i/lub niekomfortowy poziom jasności.
- Upewnić się, że oprawa jest ustawiona na stabilnej powierzchni i trzymana z dala od materiałów łatwopalnych. Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół oprawy, aby zapobiec przegrzaniu.
- Przechowywać z dala od ognia.

UWAGA DOTYCZĄCA ŚRODOWISKA!

Zabrania się wyrzucania przestarzałego i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je odpowiednio posegregować i poddać recyklingowi. Stary sprzęt elektroniczny i elektryczny należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów wyznaczonego przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie rozdzielony na materiały bazowe, które następnie zostaną poddane recyklingowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gospodarki odpadami, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami zajmującymi się gospodarką odpadami lub sprzedawcą sprzętu elektronicznego i elektrycznego.